



IMPIEGO APPLICATIONS

Tubo idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto. La sua struttura estremamente flessibile gli permette di avere ottimi raggi di curvatura. È quindi adatto a spazi stretti e di difficile passaggio.

Suitable for craft marine toilets. The special inner avoid the spreading of bad odours from the toilet drain. It is extremely flexible for guarantee special bending radius inside the structure of the boat. Suitable for narrow spaces.




STRUTTURA BODY

B **Inserti Reinforcement** Spirale metallica incorporata.
Built in steel spiral.

C **Copertura Cover** PVC Bianco opaco o grigio.
White PVC opaque or grey.



- **Estremamente economico e flessibile.**
Extremely low cost and flexible.

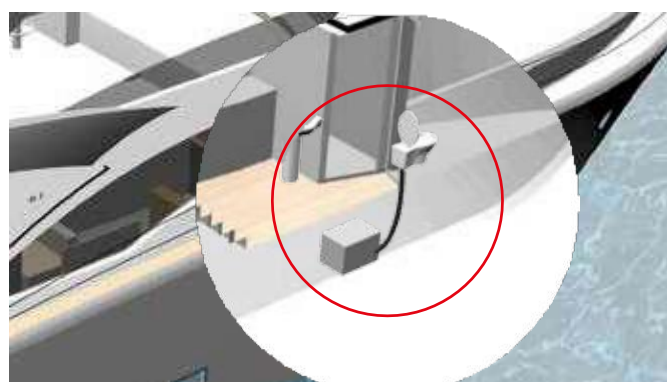

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12	3,0	7	-	0,85	180	25	30/60
14	3,0	6	-	0,85	200	30	30/60
16	3,1	6	-	0,85	225	35	30/60
18	3,1	6	-	0,85	280	40	30/60
20	3,1	5	-	0,85	340	50	30/60
22	3,2	5	-	0,85	370	55	30/60
25	3,2	5	-	0,85	510	60	30/60
30	3,5	4	-	0,85	600	70	30/60
32	3,9	4	-	0,85	650	75	30
35	4,2	4	-	0,85	730	80	30
38	4,4	4	-	0,85	800	90	30
40	4,5	3	-	0,85	870	95	30
45	5,1	3	-	0,80	1100	105	30
50	5,1	3	-	0,80	1200	125	30
60	6,5	2,5	-	0,70	1800	135	30
63	6,5	2,5	-	0,70	1950	150	30
70	7	2	-	0,70	2200	180	30
76	7	2	-	0,70	2500	195	30
80	7,5	2	-	0,70	2700	220	30
90	7,5	2	-	0,60	3000	260	30
102	8	2	-	0,60	3400	300	30



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

stf - fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



MARCATURA MARKING:
CORDSTEEL WC I.D mm - SPECIAL FOR BOAT
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE BIANCO
PACKAGING IN WHITE POLYETHYLENE



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F