


L/TZ OC

ACHTECKIGE FUSSMATTE

PAILLASSON OCTOGONAL

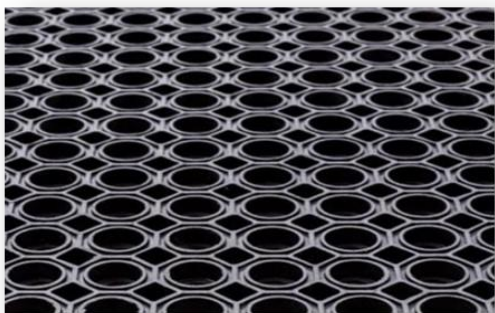

**ANWENDUNG
EMPLOI**

Schwere Ausführung mit typischem achteckigem Design. Wird verwendet, wenn der Einsatz schwieriger ist, z.b. Gondelbahnen, Skianlagen usw.

Verbindung: Naturkautschuk.

Version lourde avec un design octogonal typique. Utilisé dans les cas suivants utilisation intensive, par exemple téléphériques, remontées mécaniques, etc.

Composition: Caoutchouc naturel



STOCK



mm

m

m

22

--

650

400

22

✓

1500

1000



**HÄRTE
DURETÉ**



**ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE**



**DEHNUNG
ALLONGEMENT**

Norme / Norms:
ASTM D2240

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D412

55 Shore A ± 5

2-2.5 Mpa

200-250%



--



-20°C / +130°C
-4°F / +266°F