


**RUBBER**

- **Starke Geruchsbeständigkeit.**  
Forte résistance aux odeurs.
- **Starke Durchlässigkeit.**  
Forte perméabilité.
- **Lange Haltbarkeit.**  
Longue durée de conservation.

**ANWENDUNG  
APPLICATION**

Geeignet zum Ablassen von Wasser und organischen Flüssigkeiten in Sportbooten. Seine extrem flexible Struktur ermöglicht hervorragende Biegeradien. Er eignet sich daher gut für enge und schwer passierbare Stellen.

Convient pour la vidange de l'eau et des liquides organiques dans les bateaux de plaisance. Sa structure extrêmement flexible permet d'excellents rayons de courbure. Elle est donc bien adaptée aux endroits étroits et difficiles à franchir.

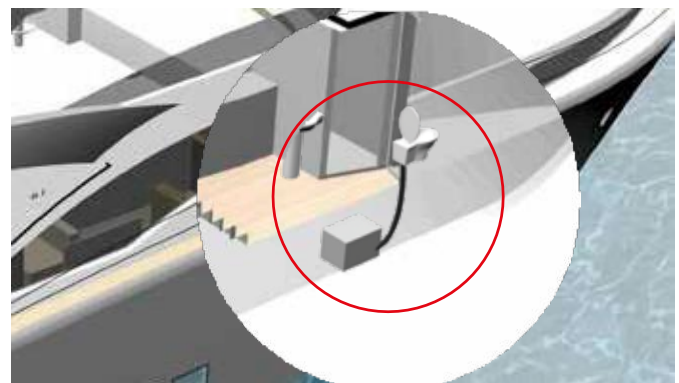

**STRUKTUR  
STRUCTURE**

<b>A</b>	<b>Seele</b> <b>Partie centrale</b>	Schwarzer Butylkautschuk. Caoutchouc butyle noir.
<b>B</b>	<b>Einlage</b> <b>Couche intérieure</b>	Synthetische Textilgewebe und Stahldraht. Tissu synthétique et fil d'acier.
<b>C</b>	<b>Decke</b> <b>Revêtement</b>	Grauer oder weißer EPDM- Gummi, beständig gegen Abrieb, Ozon und Wetter. Caoutchouc EPDM gris ou blanc, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	24	-	-	0,8	345	50	40/30
19	27	-	-	0,8	410	60	40/30
25,4	33	-	-	0,8	525	80	40/30
30	38	-	-	0,8	605	95	40/30
38	46,5	-	-	0,8	930	120	40/30
40	48,5	-	-	0,8	975	130	40/30
51	59	-	-	0,8	1215	175	40/30

**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN  
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)  
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



**BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :**  
EUROCORD® SANITARI WC TESTED ISO 8099:2000  
& UNI EN 13725:2014 - 5 YEARS LOW PERMEABILITY  
- ULTRAFLEX

**VERPACKUNG EMBALLAGE :**  
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN  
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

**-40°C / +120°C**  
**-40°F / +248°F**