





RUBBER




- **Extra flessibile.**  
Extra flexible.
- **Raggio di curvatura basso.**  
Low bending radius.
- **Omologato**  
Homologated   **NMMA**
- **Versione ondulata più flessibile.**  
More flexible corrugated version.

## IMPIEGO APPLICATIONS



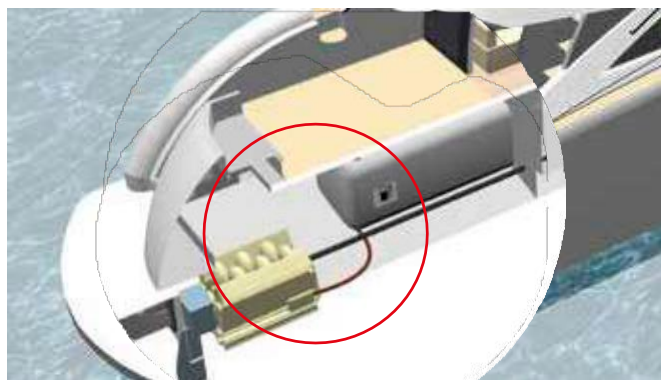

Idoneo per mandata e aspirazione di carburanti nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente utilizzato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità.

Suitable for delivery and suction of fuel on boats and in the light marine industry. suitable for heavy duties. flexibility and lightness are a characteristic of this hose.



## STRUTTURA BODY

<b>Sottostrato tube</b>	liscio in gomma nera (nbr) resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50%. nbr black oil/fuel rubber, smooth, resistant to maximum 50% aromatic contents.
<b>Inseri Reinforcement</b>	Tessili, sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata. Synthetic yarns fabrics and steel wire.
<b>Copertura Cover</b>	Miscela in gomma sintetica resistente alla fiamma, ai lubrificanti, ai carburanti all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici. Synthetic rubber compound, flame resistant, abrasion, ozone, weather, heat and oil resistant rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Liscia corrugata. Smooth corrugated.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	26	5	15	-0,8	585	49	20
20	28	5	15	-0,8	616	52	20
22	31	5	15	-0,8	677	57	20
25	35	5	15	-0,8	770	65	20
30	40	5	15	-0,8	910	89	20
32	42	5	15	-0,8	970	95	20
35	46	5	15	-0,8	1096	105	20
38	50	5	15	-0,8	1190	115	20
40	52	5	15	-0,8	1252	129	20
45	59	5	15	-0,8	1409	145	20
51	61	5	15	-0,8	1540	165	20
60	72	5	15	-0,8	1811	194	20
63	76	5	15	-0,8	1902	203	20

## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- stf - fascette a vite Hose clamps with screw (**pag. 208-211**)
- stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt (**pag. 212-214**)
- bandi block - coppia di serraggio Tightening torque (**pag. 225**)



**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® CARBOMARINE i.D. ...  
EN ISO 7840 A1 e e10/B10 COMPATIBILE  
R.I.NA APPROVED - CE - VEAR - -  
FUEL HOSE - SAE J 1527 USCGA1 -  
LLOYD'S APPROVED

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE BLU  
PACKAGING IN BLUE  
POLYETHYLENE

**-20°C / +90°C**  
**+4°F / +194°F**