


EASY LOCK / LN 135°

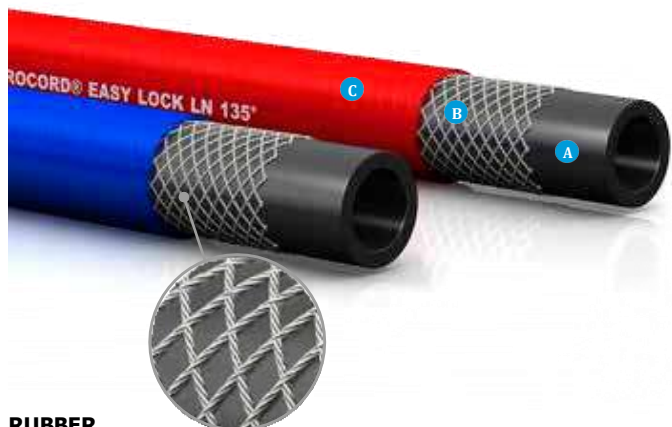

- **Studiato appositamente per sistemi di raccordatura Push Lock. Suitable for Push Lock connection systems.**

RUBBER

IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata acqua calda e fredda e prodotti chimici leggermente corrosivi. Particolarmente indicato per sistemi di raccordatura Push Lock.

For delivery of hot and cold water and slightly corrosive chemical products. Suitable for Push Lock connection systems.



STRUTTURA BODY

| | |
|--|---|
| A Sottostrato tube | Gomma speciale sintetica, resistente alle alte temperature. High temperature resistant special synthetic rubber. |
| B Inserti Reinforcement | 1 treccia sintetica, resistente agli oli idraulici. 1 high tensile synthetic textile braid. |
| C Copertura Cover | Gomma speciale rossa e blu resistente a gli oli, ozono, abrasione ed agenti atmosferici. Red and blue cover. Oil, abrasion ozone and weather resistant special synthetic rubber. |
| Superficie Surface | Liscia. Smooth. |

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|------|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 4,8 | 10,7 | 34 | 136 | - | 90 | 50 | >10 |
| 6,4 | 12,3 | 28 | 112 | - | 110 | 65 | >10 |
| 8 | 13,9 | 28 | 112 | - | 130 | 80 | >10 |
| 9,5 | 15,5 | 28 | 112 | - | 150 | 80 | >10 |
| 12,7 | 19,5 | 28 | 112 | - | 220 | 100 | >10 |
| 16 | 22,6 | 24 | 96 | - | 260 | 125 | >10 |
| 19 | 25,8 | 21 | 84 | - | 310 | 150 | >10 |
| 25,4 | 33,234 | 20 | 80 | - | 460 | 170 | >10 |

NORME NORMS:
SAE 100 R6 - ISO 1307 - EN854 TYPE R6 - TS6388
EN854 TIP36 - ISO4079-1 R6

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® EASY LOCK LN 135°

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

-40°C / +135°C
-40°F / +275°F