

RUBBER




- **Forte resistenza agli odori.**
Very strong odorless.
- **Forte permeabilità.**
Strong permeability.
- **Lunga durata.**
Long life.

**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Tubo idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto. La sua struttura estremamente flessibile gli permette di avere ottimi raggi di curvatura. È quindi adatto a spazi stretti e di difficile passaggio.

Suitable for craft marine toilets. The special inner avoid the spreading of bad odours from the toilet drain. It's extremely flexible for guarantee special bending radius inside the structure of the craft. Suitable for narrow spaces.

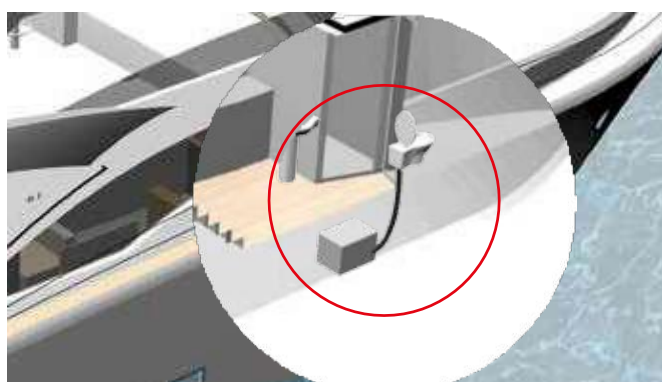

**STRUTTURA
BODY**

A	Sottostrato tube	Gomma butilica nera. Black, butyl rubber.
B	Inserti Reinforcement	Tessili, sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata. Synthetic textile fabrics and steel wire.
C	Copertura Cover	In gomma EPDM di colore grigio o bianco resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'ozono. Gray or white EPDM, abrasion, ozone, weather, resistant rubber.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	24	-	-	0,8	345	50	40/30
19	27	-	-	0,8	410	60	40/30
25,4	33	-	-	0,8	525	80	40/30
30	38	-	-	0,8	605	95	40/30
38	46,5	-	-	0,8	930	120	40/30
40	48,5	-	-	0,8	975	130	40/30
51	59	-	-	0,8	1215	175	40/30

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO
CONSIGLIATE RECOMMEND CLAMP/COLLAR**

- stf - fascette a vite Hose clamps with screw (**pag. 208-211**)
stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt (**pag. 212-214**)



MARCATURA MARKING:
EUROCORD® SANITARI WC TESTED iso
8099:2000 & Uni en 13725:2014 - 5 YEARS loW
PERMEABILITY
- ULTRAFLEX

CONFEZIONAMENTO BOX:
Imballo in Polietilene trasparente
Packaging in transparent Polyethylen



-40°C / +120°C
-40°F / +248°F