



RUBBER




- **Extra flexible.**
Extra flexible.
- **Homologado**
Homologated



USO APPLICATIONS

Manguera adecuada para entrega de gasóleo y carburantes ecológicos en embarcaciones de recreo y barcos. Manguera extremadamente flexible y ligera con excelentes radios de curvatura.

Suitable for transfer diesel and fuel for marine craft. extra flexible.

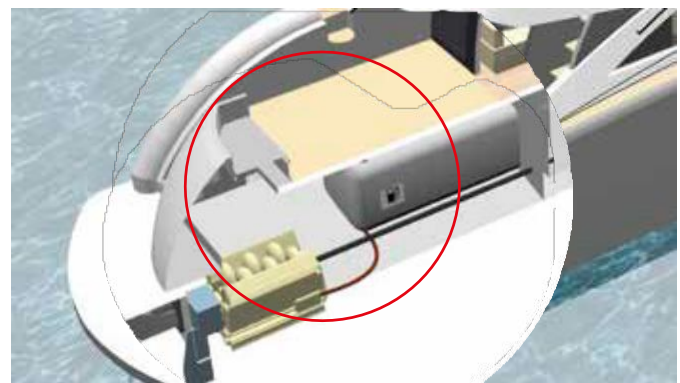

ESTRUCTURA BODY

| | |
|--|---|
| A Capa interior Tube | Caucho negro liso resistente al carburante (NBR) con un contenido aromático no superior al 50%. NBR black oil/fuel rubber, smooth, resistant to maximum 50% aromatic contents. |
| B Refuerzos Reinforcement | Textiles, sintéticos de alta tenacidad. Synthetic textile. |
| C Capa exterior Cover | Mezcla en caucho sintético resistente a las llamas, los lubricantes, los carburantes, a la abrasión, el agua de mar y los agentes atmosféricos. Synthetic rubber compound, flame resistant, abrasion, ozone, weather, heat and oil resistant rubber. |
| Superficie Surface | Lisa. Smooth. |

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| 6 | 16 | - | >14 | - | 0,240 | 60 | 40 |
| 8 | 17 | - | >14 | - | 0,240 | 80 | 40 |
| 10 | 19 | - | >14 | - | 0,280 | 100 | 40 |
| 12 | 22 | - | >10 | - | 0,300 | 120 | 40 |
| 16 | 26 | - | >10 | - | 0,460 | 160 | 40 |
| 19 | 30 | - | >10 | - | 0,590 | 190 | 40 |



También disponible en bobinas.
Also available in coils.

| mm | mm | m |
|----|----|----|
| 6 | 16 | 20 |
| 8 | 17 | 20 |
| 10 | 19 | 20 |

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
- STM - Abrazaderas de apriete Hose clamps (pag. 213)
- SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



MARCADOR MARKING:
EUROCORD® EN ISO 7840:2013 A1 E E10/B10
COMPATIBLE R.I. NA APPROVED - CE - YEAR - SAE J 1527:2011 USCG R1 - LLOYD'S APPROVED

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO AZUL
PACKAGING IN BLUE POLYETHYLENE

-35°C / +80°C
+31°F / +176°F