


L/TZ OC

LÁMINA OCTOGONAL
OCTAGONAL



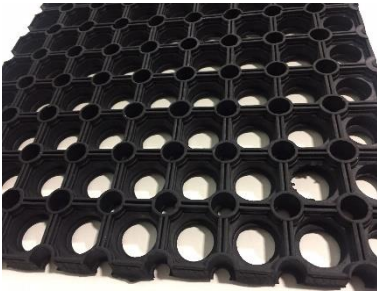


USO
APPLICATIONS




Versión pesada con el típico diseño octogonal. Se utiliza con uso intensivo, por ejemplo, teleféricos, remontes, etc.

Composición: Caucho natural

Heavy version with typical octagonal design. Used where the use is more burdensome, such as gondola lifts, ski facilities, etc.

Compound: Natural Rubber

 mm	STOCK	 m	 m
22	--	600	400
22	✓	1500	1000

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412
55 Shore A ± 5	2-2,5 Mpa	200-250%

		
	--	-20°C / +130°C -4°F / +266°F