





RUBBER




- **Superflexible.**
Super flexible.
- **Radio de curvatura muy bajo.**
Very low bending radius.
- **Homologado**
Homologated   **NMMA**

USO APPLICATIONS

Idóneo para la descarga de gases de combustión y de refrigeración de los intercambiadores de calor en barcos y embarcaciones de recreo. Gracias a su particular estructura resulta muy flexible y tiene unos excelentes radios de curvatura.

Suitable for discharging of exhaust gas, using at heating and cooling systems of craft. Very flexible.

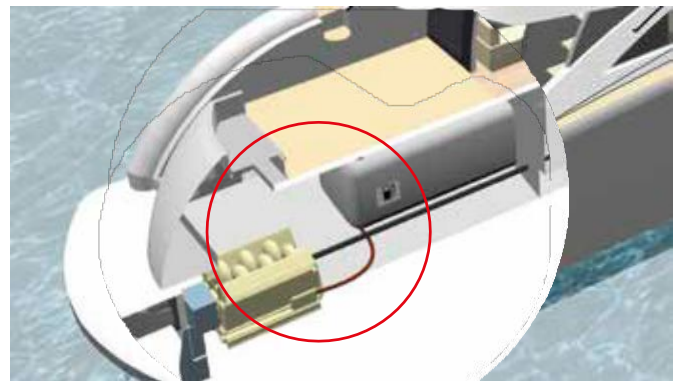

ESTRUCTURA BODY


A	Capa interior Tube	Caucho negro liso resistente a los gases de combustión y al agua de mar. Black, sea water and gas burning resistant rubber.
B	Refuerzos Reinforcement	2 Espirales metálicas incorporadas y refuerzos textiles, sintéticos de alta tenacidad. High tensile synthetic yarns and double steel helix wire.
C	Capa exterior Cover	Caucho negro resistente a la abrasión, al agua de mar y a los agentes atmosféricos. Black, abrasion, ozone, weather, heat and sea water.
	Superficie Surface	Corrugada con impresión de tela. Corrugated fabric finished.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	-	3	9	0,3	336	80	20
25	-	3	9	0,3	473	100	20
30	-	3	9	0,3	573	120	20
32	-	3	9	0,3	633	130	10/20
35	-	3	9	0,3	657	140	20
38	-	3	9	0,3	707	150	10/20
40	-	3	9	0,3	741	160	10/20
45	-	3	9	0,3	884	180	10/20
51	-	3	9	0,3	999	200	10/20
55	-	3	9	0,3	1096	220	20
60	-	3	9	0,3	1189	240	10/20
63	-	3	9	0,3	1253	250	10/20
65	-	3	9	0,3	1281	260	20
70	-	3	9	0,3	1374	280	20
76	-	3	9	0,3	1719	300	10/20
80	-	3	9	0,3	1828	320	20
90	-	3	9	0,3	2046	360	10/20
100	-	3	9	0,3	2502	400	20
102	-	3	9	0,3	2540	400	10/20
110	-	3	9	0,3	2706	440	10/20
115	-	3	9	0,3	2800	460	10/20
120	-	3	9	0,3	2942	480	20
127	-	3	9	0,3	3107	500	10/20
130	-	3	9	0,3	3178	520	20
140	-	3	9	0,3	3860	570	20
152	-	3	9	0,3	4856	825	10/20
168	-	3	9	0,3	5450	925	20
180	-	3	9	0,3	5703	1000	10
203	-	3	9	0,3	6859	1200	10

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
- STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
- BANDI BLOCK - Par de apriete Tightening torque (pag. 221)



MARCADOR MARKING:
EUROCORD® MARINGAS/SP I.D. . R.I.NA APPROVED
N. DIP042318XT/001 - ISO 13363:2006 - TYPE 1
CLASS A & B - TYPE CLASS A & B
 SAE J 2006:03 LLOYD'S APPROVED N. 02/0029
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO AZUL
PACKAGING IN BLUE POLYETHYLENE

-30°C / +100°C
con picos de hasta
with peaks up to
+115°C
-22°F / +212°F
con picos de hasta
with peaks up to
+239°F