


RUBBER

- **Gran resistencia a los olores.**
Very strong odorless.
- **Fuerte permeabilidad.**
Strong permeability.
- **De larga duración.**
Long life.

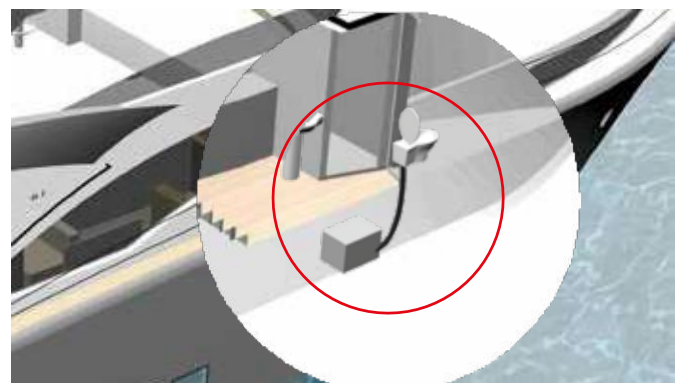

USO APPLICATIONS

Manguera adecuada para la descarga de agua y líquidos orgánicos en el interior de las embarcaciones de recreo. Su estructura extremadamente flexible le permite tener excelentes radios de curvatura. Por tanto, es adecuada para espacios reducidos y de paso difícil.

Suitable for craft marine toilets. The special inner avoid the spreading of bad odours from the toilet drain. It's extremely flexible for guarantee special bending radius inside the structure of the craft. Suitable for narrow spaces.

ESTRUCTURA BODY

A	Capa interior Tube	Caucho butílico negro. Black, butyl rubber.
B	Refuerzos Reinforcement	Textiles, sintéticos de alta tenacidad y espiral metálica incorporada. Synthetic textile fabrics and steel wire.
C	Capa exterior Cover	En caucho EPDM gris o blanco resistente a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al ozono. Gray or white EPDM, abrasion, ozone, weather, resistant rubber.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	24	-	-	0,8	345	50	40/30
19	27	-	-	0,8	410	60	40/30
25,4	33	-	-	0,8	525	80	40/30
30	38	-	-	0,8	605	95	40/30
38	46,5	-	-	0,8	930	120	40/30
40	48,5	-	-	0,8	975	130	40/30
51	59	-	-	0,8	1215	175	40/30

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



MARCADOR MARKING:
EUROCORD® SANITARI WC TESTED ISO 8099:2000 & UNI EN 13725:2014 - 5 YEARS LOW PERMEABILITY - ULTRAFLEX

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F