


RUBBER



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Geeignet für die Abgabe von heißem Wasser gemischt mit Dampf und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Besonders geeignet für Reinigungs- und Wascharbeiten mit Handlancen als flexible Verbindungsschläuche.

Convient à l'eau chaude mélangée à la vapeur et aux fluides chauds non corrosifs. Particulièrement adapté au nettoyage et au lavage avec des lances à main et des raccords flexibles de chaudière thermodynamique.

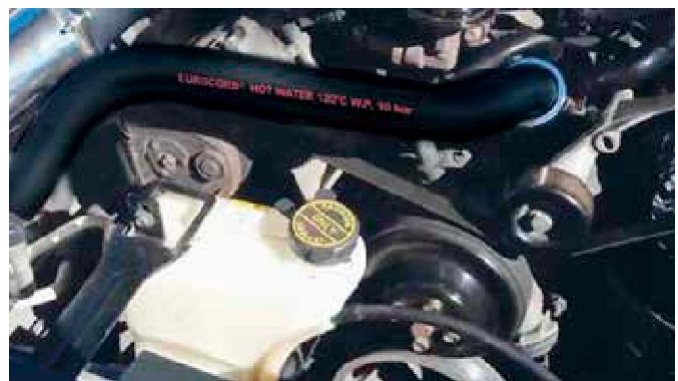

**STRUKTUR
STRUCTURE**

A	Seele Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir, lisse.
B	Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C	Decke Revêtement	EPDM- Gummi, beständig gegen Hitze, Ozon und Witterung. Caoutchouc EPDM, résistant à la chaleur, à l'ozone et aux aléas climatiques.
	Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	20	10	30	-	346	100	40
12	22	10	30	-	392	120	40
13	23	10	30	-	415	130	40
15	25	10	30	-	461	150	40
16	26	10	30	-	484	160	40
17	27	10	30	-	507	170	40
18	28	10	30	-	529	180	40
19	30	10	30	-	613	190	40
20	30	10	30	-	575	200	40
22	32	10	30	-	621	225	40
25	35	10	30	-	667	250	40
28	38	10	30	-	736	280	40
30	41	10	30	-	897	300	40
32	45	10	30	-	1162	320	40
35	48	10	30	-	1260	350	40
38	51	10	30	-	1329	380	40
40	54	10	30	-	1423	400	40
45	61	10	30	-	1864	450	40
50	66	10	30	-	1951	510	40
60	76	10	30	-	2391	600	40

NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® HOT WATER 120°C W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +125°C
-40°F / +257°F