


ACQUA HD 40

SELBSTVERLÖSCHENDE AUTOEXTINGUIBLE



RUBBER

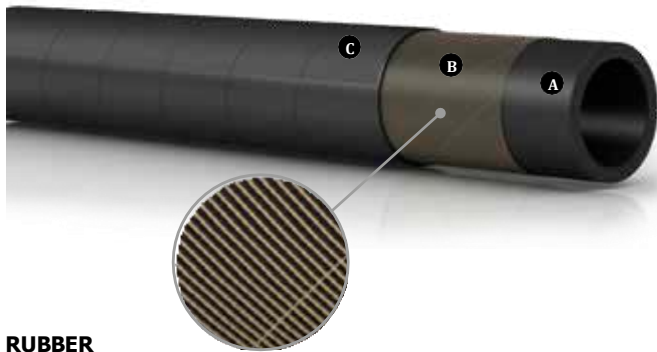

ANWENDUNG APPLICATION

Geeignet für die Lieferung von Flüssigkeiten oder technischen Gasen wie Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff usw. Wird verwendet wenn Flammenschutz erforderlich ist.

Convient pour la livraison de liquides ou de gaz techniques tels que l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Utilisé lorsque l'ignifugation est nécessaire.



STRUKTUR STRUCTURE

A Seele Partie centrale	Schwarze, selbstverlöschende Mischung gemäß ASTM C542, CR- Gummi. Mélange noir auto-extinguible selon ASTM C542, caoutchouc CR.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	Schwarze, selbstverlöschende Mischung gemäß ASTM C542, CR- Gummi. Mélange noir auto-extinguible selon ASTM C542, caoutchouc CR.
Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.



EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	17	40	120	-	250	60	-
13	22	40	120	-	370	90	-
32	47	40	120	-	1350	190	-
38	54	40	120	-	1720	240	-



NORMEN NORMES :
ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR



-30°C / +80°C
-22°F / +176°F