

- **Sehr flexibel.**
Très souple.


PVC



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Geeignet zum Ablassen von Wasser und organischen Flüssigkeiten in Sportbooten. Seine extrem flexible Struktur ermöglicht hervorragende Biegeradien. Er eignet sich daher gut für enge und schwer passierbare Stellen.

Convient pour la vidange de l'eau et des liquides organiques dans les bateaux de plaisance. Sa structure extrêmement flexible permet d'excellents rayons de courbure. Elle est donc bien adaptée aux endroits étroits et difficiles à franchir.

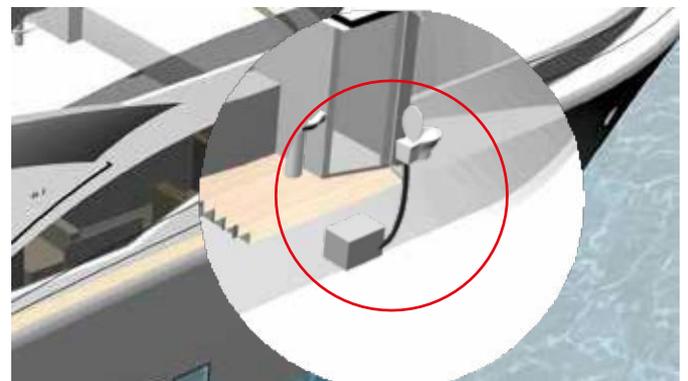

**STRUKTUR
STRUCTURE**

B	Einlage Couche intérieure	Eingebaute Stahlspirale. Spirale en acier incorporée.
C	Decke Revêtement	Weiß. Blanc.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12	3,0	7	-	0,85	180	25	30/60
14	3,0	6	-	0,85	200	30	30/60
16	3,1	6	-	0,85	225	35	30/60
18	3,1	6	-	0,85	280	40	30/60
20	3,1	5	-	0,85	340	50	30/60
22	3,2	5	-	0,85	370	55	30/60
25	3,2	5	-	0,85	510	60	30/60
30	3,5	4	-	0,85	600	70	30/60
32	3,9	4	-	0,85	650	75	30
35	4,2	4	-	0,85	730	80	30
38	4,4	4	-	0,85	800	90	30
40	4,5	3	-	0,85	870	95	30
45	5,1	3	-	0,80	1100	105	30
50	5,1	3	-	0,80	1200	125	30
60	6,5	2,5	-	0,70	1800	135	30
63	6,5	2,5	-	0,70	1950	150	30
70	7	2	-	0,70	2200	180	30
76	7	2	-	0,70	2500	195	30
80	7,5	2	-	0,70	2700	220	30
90	7,5	2	-	0,60	3000	260	30
102	8	2	-	0,60	3400	300	30



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
CORDSTEEL WC I.D MM - SPECIAL FOR BOAT
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS WEISSEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE BLANC



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F