


L/TZ

UNIVERSELLE FUSSMATTE

PAILLASSON UNIVERSEL



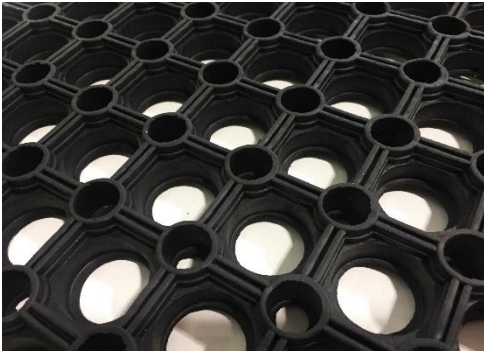


ANWENDUNG EMPLOI




Leichte Version. Matte für den allgemeinen Gebrauch, wenn keine hohe Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit usw. erforderlich sind.

Verbindung: Naturkautschuk

Version légère. Paillasson pour usage général ne nécessitant pas une résistance élevée à la déchirure, à l'abrasion, etc.

Composition: Caoutchouc naturel

 mm	STOCK	 m	 m
22	✓	1000	1500
22	✓	1200	800
22	✓	1000	500
22	✓	600	400
22	✓	800	600
22	--	800	500
22	--	750	450
22	✓	800	400

 HÄRTE DURETÉ	 ZUGFESTIGKEIT CHARGE DE RUPTURE	 DEHNUNG ALLONGEMENT
Norme/ Norms: ASTM D2240	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ASTM D412
55Shore A ± 5	2-2,5 Mpa	200-250%

 	 --	 -20°C / +130°C -4°F / +266°F
---	--	--