

RUBBER




- **Verzinkter Stahldrahtschlauch für die Hydraulik Flüssigkeitsabgabe.**
Tuyau en fil d'acier galvanisé pour la distribution de liquide hydraulique.
- **Ideal für den Hydraulikbereich.**
Idéal pour le secteur hydraulique.



ANWENDUNG APPLICATION

Geflochtener Gummischlauch aus verzinktem Stahl, geeignet für die Förderung von Hydraulikflüssigkeiten, Mineralölen, Schmiermitteln, Dieselkraftstoff, Naphtha und Luft.

Tuyau en caoutchouc tressé en acier galvanisé, adapté au transport de fluides hydrauliques, d'huiles minérales, de lubrifiants, de gazole, de naphtha et d'air.

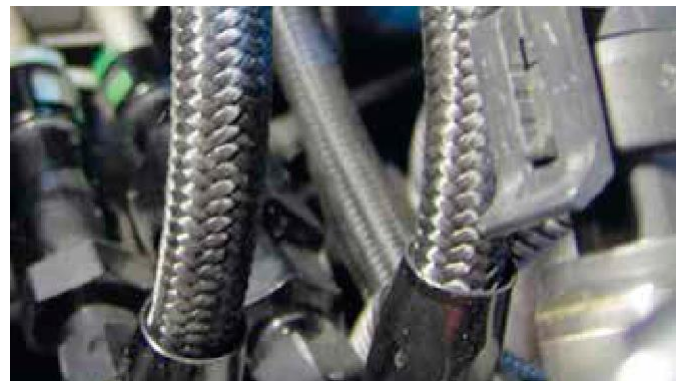

STRUKTUR STRUCTURE

A Seele	Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi. Beständig gegen öl und Benzin. Caoutchouc NBR noir, lisse.
B Einlage	Couche intérieure	Hochzugfestes synthetisches Textilgeflecht. Tresse textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke	Revêtement	Glatter Stoffabdruck aus CR- Gummi. Beständig gegen Abrieb, öle und Verwitterung. Tissu lisse en caoutchouc CR. Résistant à l'abrasion, aux huiles et aux aléas climatiques.
Oberfläche	Couverture	Verzinktes Stahlgeflecht. Tresse en acier galvanisé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4,8	11,9	34	136	-	99	50	10-100
6,4	13,5	28	112	-	100	65	10-100
7,9	15,1	28	112	-	125	75	10-100
9,5	16,7	28	112	-	150	75	10-100
12,7	20,6	28	112	-	200	100	10-100
15,9	23,8	24	96	-	250	125	10-100
19	27,8	21	84	-	300	150	10-100
25,4	33,4	12	48	-	450	135	10-100



NORMEN NORMES :
SAE J 517 - SAE 100 R6 - EN 854 TYPE R6 - ISO 1307
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F