

RUBBER




- **Tubo trecciato per mandata fluidi idraulici.**
Galvanized steel wire hose for the hydraulic fluids delivery.
- **Ideale nel settore oleodinamico.**
Ideal for the hydraulic sector.



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Tubo in gomma spiralato trecciato in acciaio zincato idoneo per aspirazione e mandata di fluidi idraulici, oli minerali e carburanti.

Galvanized steel wire rubber hose suitable for suction and delivery of hydraulic fluids, mineral oils and fuel.

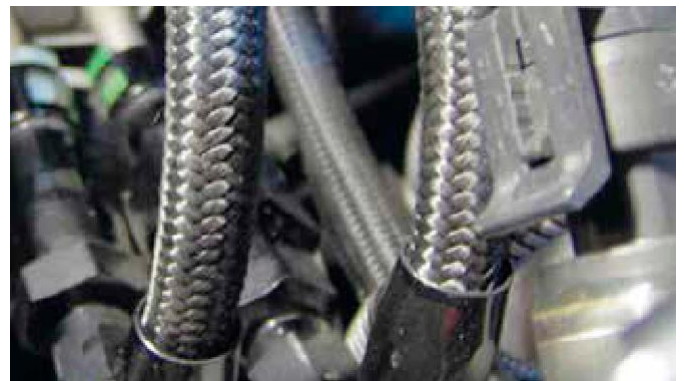

**STRUTTURA
BODY**

A	Sottostrato tube	Liscio in gomma nera NBR resistente ai prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 40%. Black, smooth, petroleum products up to 40% aromatic content resistant NBR rubber.
B	Inseriti Reinforcement	Spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza, cordicella di rame. Steel wire helix with high strength synthetic textile plies. Copper wire.
C	Copertura Cover	Liscia impressione tela in gomma nera CR/ NBR resistente all'abrasione, ai carburanti, agli oli ed agli agenti atmosferici e al calore. Oil, heat, abrasion, ozone and weather resistant special synthetic rubber.
	Superficie Surface	Trecciata in acciaio zincato. Galvanized braided finished.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	30,2	21	84	0,8	840	115	40
22	31,2	17	30	0,8	910	130	40
25,4	36,2	17	68	0,8	1080	150	40
28	40,2	17	68	0,8	1160	170	40
32	43,2	14	56	0,8	1440	190	40
35	47,2	14	30	0,8	1630	210	40
38	50,2	10	40	0,8	1670	230	40
40	53,2	10	30	0,8	1800	240	40
42	57,2	10	30	0,8	2030	255	40
45	58,2	10	30	0,8	2190	270	40
50,8	63,2	7	28	0,8	2310	305	40
60	73,2	4	16	0,8	2970	360	40
63,5	76,7	4	16	0,8	3250	380	40
70	85,2	4	16	0,8	3950	420	40
76,2	89,2	4	16	0,8	4210	460	40
90	104,2	3	12	0,8	5010	540	20-40
102	116,2	2	8	0,8	5680	610	20-40



NORME NORMS:
SAE j 517 - SAE 100 R4 - ISO 1307
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN CARTONE
CARTON BOXES



-40°C / +93°C
-40°F / +199,4°F