


STS SCHLAUCHSCHELLEN MIT INTERNEM RING SAE TYP T / COLLIER DE SERRAGE À TENSION CONSTANTE SAE TYPE "T"



ANWENDUNG APPLICATION

Industrie	Industrie
Landwirtschaftliche Maschinen	Machines agricoles
Konstruktionen	Constructions
Marine	Marine
Militär	Militaire
Automobil	Automobile

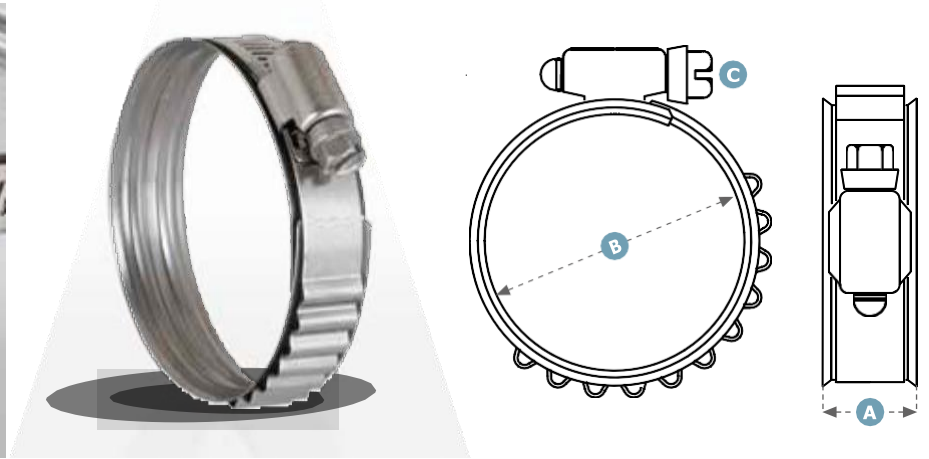

BESCHREIBUNG DESCRIPTION

Die Klemmen mit Innenringschellen haben eine perfekte Abdichtung. Die besondere Konstruktion garantiert eine konstante Spannung dank der kombinierten Wirkung des Innenrings und des gewundenen Bandes. Die elektropolierte Oberfläche sorgt für eine bessere Korrosionsbeständigkeit.

Les colliers de serrage avec bague intérieure ont une étanchéité parfaite. Leur conception particulière garantit une tension constante grâce à l'action combinée de la bague intérieure et de la bande enroulée. La surface électropolie assure une meilleure résistance à la corrosion.



MATERIAL MATERIAL

Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable AISI 304
Gehäuse Boîtier	Edelstahl Acier inoxydable SERIES 300
Schrauben Vis	Edelstahl Acier inoxydable SERIES 300

BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A	DURCHMESSER DIAMÈTRE B	DICKE ÉPAISSEUR C	EMPFOLHENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 223)	BOX BOÎTIER
mm	mm	mm	Nm	pz/nrm

**16
mm**

WTS028038	16,51	28-38	8	5,6	400
WTS030041	16,51	30-41	8	5,6	400
WTS035048	16,51	35-48	8	5,6	400
WTS040054	16,51	40-54	8	5,6	300
WTS041060	16,51	41-60	8	5,6	300
WTS046067	16,51	46-67	8	5,6	200
WTS050073	16,51	50-73	8	5,6	200
WTS057079	16,51	57-79	8	5,6	200
WTS064086	16,51	64-86	8	5,6	200
WTS070092	16,51	70-92	8	5,6	200
WTS076098	16,51	76-98	8	5,6	200
WTS083105	16,51	83-105	8	5,6	200
WTS089111	16,51	89-111	8	5,6	200
WTS095118	16,51	95-118	8	5,6	200
WTS108130	16,51	108-130	8	5,6	200
WTS121143	16,51	121-143	8	5,6	100
WTS146148	16,51	146-168	8	5,6	100
WTS159181	16,51	159-181	8	5,6	100
WTS184206	16,51	184-206	8	5,6	100